

HINNASTO HIRSIMÖKIT JA -HUVILAT

Hinnasto on voimassa tilauksiin 31.3.2021 saakka.



Rakentamisen kokonaiskustannukset

Valmiin hirsimökin neliöhinta ilman tonttia ja maanrakennustöitä vaihtelee tyypillisesti 1 900 - 2 400 €/m² välillä. Mökin rakentamiskustannukset riippuvat mm. onko mökki ympärivuotisessa käytössä vai ei, toteutettavan talomallin monimuotoisuudesta, paikkakunnasta, toimituslaajuudesta sekä varustelutasosta.

Kustannuksia voidaan tarvittaessa pienentää valitsemalla tasainen tontti, muodoltaan ja rakenteiltaan yksinkertainen talomalli sekä tekemällä osa työstä itse.

Asiantunteva hirsitalomyyjä auttaa sinua toimivan ja kustannustehokkaan ratkaisun löytämisessä. Alueesi Honka-myyjä auttaa sinua mielellään!



Passionate about good living.

Honkarakenne Oyj
020 5757 00 (vaihde)

www.honka.fi
info@honka.com

Mökkimateriaalipakettien hinnat alk.

Hinnasto sisältää alkaen-hinnat **honka.fi**-verkkosivuilla esitellyille Honkarakenteen hirsimökeille ja -huviloille. Hinnat on laskettu tarkoitukseen soveltuvalla lamellihirrellä, **MLL 134N**- tai painumattomalla **FXL 134N** -monilamellihirrellä (134x260 mm), ja Honka Puuosatoimitus™- toimitussisällöllä. Talopakettihinnat eivät sisällä rahtia (ks. rahtihinnasto viimeiseltä sivulta). Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

AARNI 60 1A	45 400	KIPPARI 80 1A	55 100	MERITUULI 75 3A	41 900
AARNI 80 1A	59 300	KIPPARI 80 2A	56 880	MUMMOLA 105 1A	58 100
AHTO 105 1A	97 600*	KIPPARI 90 1A	65 590	NAAVA 60 1A	40 900
AHTO 136 1A	110 900*	KOMMODORI 70 1A	45 500	NAAVA 80 1A	49 620
AILO 161 1A*	116 500	KOMMODORI 100 1A	56 500	PALA 30 1A	24 500
AILO 184 2A*	142 750	KOMMODORI 100 2A	56 330	PALA 40 1A	40 900
DYYNI 50 1	32 700	KONTTI 25 1A	27 340	PALA 45 1A	36 600
DYYNI 60 1A	40 500	KONTTI 25 2A	28 570	RUBIINI 135 1A	75 800
DYYNI 70 1A	42 100	KONTTI 32 1A	31 200	SAAGA 50 1A*	35 600
DYYNI 80 1A	47 300	KONTTI 32 2A	31 990	SAAGA 80 1A*	61 100
DYYNI 115 1A	73 200	KUURA 150 1A	92 000	SAAGA 100 1A*	71 650
FISKARI 100 1A	73 619	KVARTSI 100 1A	69 210	SAARI 80 1A	63 400
FISKARI 125 1A	88 000	KVARTSI 100 2A	69 540	SAARI 80 2A	63 900
HALLA 100 1 A*	103 100	LEIJA 77 1A	63 150	SAARI 90 1A	71 600
HALLA 113 1 A*	132 900	LINTUKOTO 30 2A	27 300	SAFIIRI 120 1A*	95 960
HALLA 164 1 A*	149 300	LINTUKOTO 40 1A	31 000	SAFIIRI 130 1A*	99 400
HALTI 80 1A *	59 750	LINTUKOTO 40 2A	32 100	SAIMI 60 1A	50 300
HALTI 100 1A *	73 100	LINTUKOTO 62 1A	43 750	SAIMI 95 1A	72 400
HALTI 120 1A*	79 490	LINTUKOTO 84 1A	53 200	SIRIUS 60 1A*	49 000
HEIJASTUS 65 1A	54 900	LOIMU 80 1A	51 000	SIRIUS 60 2A*	51 700
HEIJASTUS 70 1A	54 600	LUMITÄHTI 10A MP	24 800	SIRIUS 80 1A*	61 980
HEIJASTUS 90 1A	62 550	LUMOUS 85 1A	46 700	SOIHTU 50 1A	43 300
HILLA 60 1A	38 380	LUMOUS 100 1A	63 300	SOIHTU 60 3A	48 800
HILLA 80 1A	43 800	LUOTO 30 1A	37 740	SOIHTU 70 1A	46 440
JOIKU 184 1A*	148 400	LUOTO 75 1A	66 700	SOIHTU 70 2A	48 600
JOIKU 238 1A*	168 600	LUOTO 75 2A	65 470	SOIHTU 70 7A	52 300
JULIUS 75 1A	51 600	HONKA LUX 145 1A**	105 900	SYLI 60 1A	34 100
JULIUS 105 1A	62 200	HONKA LUX 145 2A**	101 000	SYLI 60 2A	38 200
KAAMOS 105 1A*	82 650	HONKA LUX 154 1A**	113 600	SYLI 80 1A	46 150
KANERVA 60 1A	39 810	HONKA LUX 154 2A**	109 300	SYLI 80 2A	48 400
KANERVA 80 1A	49 100	HONKA LUX 208 1A**	163 350	SYLI 90 1A	55 800
KARDEMUMMA 60 1A	40 600	HONKA LUX 208 2A**	155 100	SYLI 90 2A	52 300
KARDEMUMMA 80 1A	55 690	MERITUULI 75 1A	42 600	SYLI 100 1A	55 300
KIPPARI 60 1A	47 607'0	MERITUULI 75 2A	43 360	TOIVONPURO 90 1A	69 650

Jatkuu seuraavalla sivulla

Hinnat MLL 134N -hirrellä. Kysy tarjousta muilla hirsivaihtoehdoilla omalta Honka-myyjältäsi!

*-merkityt hinnat FXL 134 N-hirrellä.

** -merkityt hinnat on laskettu FXL 204 N-hirrellä

Mökkimateriaalipakettien hinnat alk.

Hinnasto sisältää alkaen-hinnat **honka.fi**-verkkosivuilla esitellyille Honkarakenteen hirsimökeille ja -huvilloille. Hinnat on laskettu tarkoitukseen soveltuvalla lamellihirrellä, **MLL 134N**- tai painumattomalla **FXL 134N** -monilamellihirrellä (134×260 mm), ja Honka Puuosatoimitus™- toimitussisällöllä. Talopakettihinnat eivät sisällä rahtia (ks. rahtihinnasto viimeiseltä sivulta). Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

TUULI 65 1A*	63 500	ULAPPA 50 2A	51 550	VALO 80 1A	44 330
TUULI 80 1A*	70 000	ULAPPA 100 1A	67 400	VISIO 40 1A*	33 730
TUULI 100 1A*	78 500	ULAPPA 100 2A	66 760	VISIO 60 1A*	47 000
TUULI 100 2A*	78 200	VALO 40 1A	24 400		
TUUMA 40 1A*	35 600	VALO 60 1A	33 200		
TUUMA 130 1A*	82 100	VALO 60 2A	33 700		
ULAPPA 50 1A	42 000	VALO 60 3A	34 770		

Hinnat MLL 134N -hirrellä. Kysy tarjoustu muilla hirsivaihtoehdoilla omalta Honka-myyjältäsi!

**-merkityt hinnat FXL 134 N-hirrellä.*

*** -merkityt hinnat on laskettu FXL 204 N-hirrellä*

Materiaalipaketin toimitussisältö

Valitse sinulle sopiva mökkipaketin toimitussisältö. Honka-mökeissä ja huviloissa on käytössä yksi markkinoiden laajimpiin kuuluvista toimitussisällöistä: Honka Puuosatoimitus™. Yhdistä materiaalipakettiin haluamasi rakentamispalvelu ja muut tarvitsemasi lisäpalvelut. Kysy lähimmältä myyjältäsi vieläkin laajempaa, enemmän rautakauppatavaraa sisältävää Honka ISO-toimitusta™!

HIRSIRUNKO

- seinähirret, pyörö- tai lamellihirrestä, asennusvalmiina ja numeroituna pystytysohjeen mukaisesti, valmiiksi työstettyinä ja uunikuivattuina
- hirsien saumoihin ja nurkkiin erikoiseriste / tiiviste leveydeltään pääosin valmiiksi leikattuna päätyviisteet pääosin sahattu kattokulman mukaisesti (mallit joissa päätykolmiot hirrestä)
- ikkuna-, ovi- ja palomuurikaraurat valmiiksi työstettyinä
- karat (av) ja karatiivisteet, rullatavarana
- hirsitappien ja nurkkapulttien reiät valmiina
- sähköputkien vakioreiät hirsinurkissa valmiina hirsitapit (av)
- ulkonurkissa kiristuspultit seinäkuvien mukaisesti (av) hirsitolpat painumavaratarvikkeineen, tarvittaessa (av)
- hirsikehikon pystyttämisessä tarvittavat, tukiputket, kierrejalat ja liitostarvikkeet huvilamallista riippuen (av)
- bitumikaista hirsikehikon ja perustusten väliin (tp)

MALLIT, JOISSA ON RUNKORAKENTEISET PÄÄDYT

- hirsipaneeli (ltm)
- tuuletus-/koolausrima (ltm)
- tuulensuojalevy tarvittaessa (tp)
- pääty ja kannatinvasat päätyräystästä varten (ltm)

KEVYET VÄLISEINÄT (MALLIT, JOISSA KEVYITÄ VÄLISEINIÄ)

- sisäverhouspaneeli 13×120 (tai tilaussopimuksen mukaisesti)
- saunan puurunkoihin seiniin kuusipaneeli (ltm)
- runkotolpat, (sm) 41×70 kk 600
- ilmarakorima sauna / pesuhuone (ltm)

KATTORAKENTEET

- tuuletusraonsäleiköt harjalle (huopakatteen yhteydessä)
- tuuletusraonverkko sivuräystäille
- harjatuuletusrimat ja harjantuuletuskotelon peitepellit, rakennekuvien mukaisesti

- räystäslaudat ympärihöylättyä lautaa (ltm), tai rakennekuvien mukaan ilman räystäslautoja (mallikohtaisesti)
- kuistin- ja räystäänaluslaudat kattotuolien yläpuolelle, ympärihöylättyä lautaa (ltm) (pelti- ja tiilikatteen yhteydessä), tai mallikohtaisesti sahapintainen lauta
- savupiipun ympärille ja päätyräystäille kolmiorimat (ltm) (huopakatteen yhteydessä)
- vesikaton aluslauta ponttilautaa pääsääntöisesti pääpontattuna (ltm) (huopakate) tai ruoteet ja ta-sausrimat rakennekuvien mukaan (ltm) (tiili- ja peltikatteelle), (ltm)
- tuuletustilan korotusrima tai paperin kiinnitysrima (ltm)
- kattotuolit ympärihöylättyä soiroa (av) tai kattoris-tikot, -kehät, vaarnapalkit (mallikohtaisesti rakennekuvien mukaan), (av)
- liukukiinnitysraudat ja naulat tai kulmaraudat ja niiden naulat rakennekuvien mukaisesti (av)
- apukattotuolit rakennekuvien mukaisesti tarvittaessa (sm)
- kattotuolien välilaudat pääsääntöisesti asennusvalmiina
- kattotuolien yhdyslaudat / vanerit, asennusvalmiina, sidekisko kattotuolien yhdistämiseen, rakennekuvien mukaisesti
- saunan ja pesuhuoneen kattoon ilmarakorima (ltm)
- sisäkattopaneelit mäntypaneelia, saunan ja pesuhuoneen katto kuusipaneelia (jm, alle 1,8 ja yli 4 metrin pituudet ltm)
- kattolistat (ltm)

PARVIMALLIT (MALLIT JOISSA PARVI)

- parven lattia normaalilaatuista ponttilautaa, osittain sormijatkettuna (jm, alle 1,8 ja yli 4 metrin pituudet ltm)
- parven lattialistat (ltm)
- parven tukirakenteet mallikohtaisesti rakennekuvien mukaan joko hirsikannakkeet (av), tai parven vasat ja tukirimat, pääsääntöisesti asennusvalmiina, (vasat ovat alapuolelta näkyviin jääviä, paneelit saunaan ja pesuhuoneeseen)
- saunan ja pesuhuoneen kattoon ilmarakorima (ltm)
- saunan ja pesuhuoneen kattoon kuusipaneeli (jm)

KUISTIN LATTIAT

- kuistien ja terassien lattialauta, painekyllästetty, ympärihöylättyä, (ltm)
- kuistin lattiakannattajat, painekyllästetty, höyläämätön, (sm/ltm)
- alahaltiaparrut höyläämätöntä, ei painekyllästettyä puutavaraa (sm), (vain pilari- / tuulettuvan sokkeliperustuksen yhteydessä)
- kuistin lattiakannattajien tukirimat, painekyllästetty, höyläämätön (ltm) (vain pilari- / tuulettuvan sokkeliperustuksen yhteydessä)

IKKUNAT JA OVET

- Thermo-ulko-ovet, (tilaussopimuksen mukaisesti) molemmiin puolin paneloituja, lämpöeristettyjä, kaksoistiivisteellä varustettuja umpioivia tai eristyslasioivia, Dorma-avainpesällä ja vakio -pintaheloilla tai haluttaessa (lisähintaan) Honka Look -valintojen mukaisilla pintaheloilla, ympäri käsiteltynä vakiovärillä
- väliovet vakio-pintaheloilla tai haluttaessa lisähintaan Honka Look -valintojen mukaisilla pintaheloilla, kosteiden tilojen ovet paneelioivia tai mallista, riippuen peilivälioivia, peiliovien ovilevyt laakattuja, karmi puuvalmiina
- kokolasinen saunanovi (SLO), harmaa (mikäli rakennuksessa on sauna)
- ikkunat 3-kertaisesti lasitettuina (MSEA), ulkopuite alumiinia, vakiovärillä ympäri käsiteltynä (tai tilaussopimuksen mukaisesti) vakio -pintahelat tai haluttaessa lisähintaan Honka Look -valintojen mukaisilla pintaheloilla ja irtoristikoidella karmiruuvit ja karmiruuvin avain mukana toimituksessa
- ikkuna- ja ovielementtien valmiiksi työstetyt sovituskiiilat
- puuvalmiit levikekarmit ja levikelistat juoksumetritavarana
- erikoisikkunoiden levikekarmit, juoksumetritavarana

VUORILAUDAT JA KORISTEPALAT

- Honka Design sisä- ja ulkovuorilaudat asennusvalmiina sovitussmittana
- Honka Design koristepalat asennusvalmiiksi työstettyinä
- palomuurin vuorilaudat (sm)

PORTAAT JA KALUSTEET (MALLIT JOISSA PARVI JA/TAI SAUNA)

- parvi- ja välipohjamallien vakiosisäpöportaat ja kiinnitysliukuraudat (av) parvi- ja välipohjamalleissa vakioportasaukon kaide ja -portti (av)
- saunan penkki, lämpökäsiteltyä mäntyä, penkin jalat normaalia kuusipuuta (av),
- saunan ylä- ja alalaude lämpökäsiteltyä mäntyä valmiiksi koottuna elementtinä (sm)
- lauteen suojakaide, lämpökäsiteltyä mäntyä (av)
- saunan ilmanvaihtoventtiili (av)

PAKKAUS

- kaikki toimitukseen sisältyvät tavarat on pakattu auringolta ja sateelta suojaavaan kuljetuspakkaukseen
- ovet, ikkunat ja pääosin sisäverhoiluun käytettävät lautatavarat on pakattu tiiviisiin kiristekalvopakkausiksi

PIIRUSTUKSET JA PYSTYTYSOHJEET

- pääpiirustukset ja työpiirustukset (ilman asemapiirrosta), 4-sarjaa
- rakennepiirustukset ja liitosdetaljit kantavista puurakenteista, 3-sarjaa
- perustuksen mittapiirros, 2-sarjaa
- tee-se-itse-rakentajaa varten laadittu pystytysohje

LYHENTEET

- asennusvalmiina (av)
- sovitussmittana (sm)
- lautatarhamittana (ltm)
- tehdaspaketoituna (tp)

TERMIT

- jm = kyseinen materiaali toimitetaan juoksumetritavarana (esim. vesikatton aluslauta)
- sm = kyseinen materiaali toimitetaan sovitussmittana ja lyhennetään lopulliseen asennusmittaan työmaalla (esim. väliseinien runkotolpat)
- av = kyseinen materiaali toimitetaan asennusvalmiina (esim. kattoristikot)
- tp = kyseinen materiaali toimitetaan valmistajan vakiopaketina (esim. lämpöeristeet)

Toimitusehdot

Toimitus ei sisällä asennustöitä, ellei sellaisesta ole tehty erillistä kirjallista sopimusta Honkarakenteen kanssa. Kauppahinta ei sisällä rahtia, vaan se veloitetaan erikseen. Kaikki lautatavara on käsittelemätöntä puutavaraa, joka on pakattu ja numeroitu; määrämittaan katkaisu toimittajan harkinnan mukaisesti. Paineekyllästetyt koo-lauspuutavarat ovat höyläämätöntä puutavaraa ja aina lautatarhamittaisena. Muut runko- ja lautatavarat pääsääntöisesti ympärihöylättyä kuivattua puutavaraa. Runko- ja lautatavaroiden dimensiot ovat Honkarakenteen vakioituja puutavaradimensioita ja profiileja. Hirsissä ja lautatavaroissa sormi-/ja kehäjatkokset ovat sallittuja. Tilaussovimuksen mukainen toimitussisältö vahvistetaan tehtaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Mikäli rakennusmääräykset tai hirsirakennustekniset seikat sitä edellyttävät, Honkarakenteella on oikeus tehdä taloon hirsirunko- ja rakennesuunnittelun yhteydessä teknisiä muutoksia. Tällaiset muutokset eivät saa olennaisesti muuttaa kaupan kohdetta eivätkä lisätä asiakkaan maksamaa kauppahintaa ilman asiakkaan antamaa suostumusta. Hirsirakennukselle luonteenomaisesta painumisesta johtuvien huolto- ja säätötöiden tekeminen asennuksen jälkeen kuuluu asiakkaalle (ei sis. toimitukseen). Mikäli toimitukseen sisältyy puukuiteriste asennettuna, on tilaajan vastuut määrittely erillisellä asiakirjalla.


TOIMITUSMUUTOKSET

Toimitustapaselosteeseen vaikuttavat muutokset 45 €/kpl + materiaalikustannukset. Asiakashyväksynnän jälkeen pääpiirustuksiin tulevat muutokset, lisäkustannus aina vähintään 260 € + materiaalikustannukset. Rakennesuunnitelmiin vaikuttavat muutokset laskutetaan tapauskohtaisesti, kuitenkin aina vähintään 500 € + materiaalikustannukset. Mikäli toimitukseen on myyty rakennuspaikkakohtainen perustussuunnitelma, asiakas toimittaa valmistajalle omalla kustannuksellaan perustussuunnitelmaan tarvittavan pohjatutkimuksen ja perustamistapalausannon. Rakennuspaikkakohtaiseen perustussuunnitelmaan mahdollisesti liittyvät työmaakäynnit hinnoitellaan tapauskohtaisesti erikseen. Mikäli toimitukseen on aikaa alle 8 viikkoa, ei muutoksia ole mahdollista enää tehdä ilman toimitusaikamuutosta. Toimitusajan siirrosta aiheutuvat hintamuutokset käsitellään tapauskohtaisesti. Piirustusten lisäkopiot 3 €/kpl. Toimitusmuutosten seurauksena asiakkaalle tulevat hyvitykset lasketaan Honkarakenteen tehdashinnan perusteella. Toimitus ei sisällä mm: Perustuksiin tulevia, runkoon liittyviä, erillisiä teräsosia (esim. pilarikenkiä), Muurattujen seinien materiaaleja, kevytseinien kipsilevyjä, palje- tai liukuovia, ulkokaiteiden lasiosia, ulkoportaiden materiaaleja, liitoksien/ läpivientien peitepellityksiä, jiiripellityksiä, rintapellityksiä ym. pellitykset eivät sisälly toimitukseen.

Rahtihinnasto

Honka-kotien toimitusten rahtihinnoittelu perustuu rakennuksen kokoon ja työmaan etäisyyteen Honkarakenteen tehtaasta ja logistiikkakeskuksesta Karstulassa. Etäisyydet on jaettu kolmeen alueeseen, joiden viitteelliset rajat näkyvät oheisesta kartasta. Alla olevassa taulukossa on mainittu rahtikustannusten rajat toimitettavan talon kerrosalan mukaan. Tarkat rahtikustannukset määritellään kaupanteon yhteydessä. Saaritoimitusten rahdeista saat tietoa omalta Honka-myyjältäsi. Kysy tarjousta omalta Honka-myyjältäsi!

KERROS- ALA	ALUE I	ALUE II	ALUE III
ALLE 40 m ²	370-680	680-990	alk. 990-
40-79 m ²	430-870	870-1 240	alk. 1 240-
80-99 m ²	560-990	990-1 490	alk. 1 490-
100-129 m ²	870-1 490	1 490-2 170	alk. 2 170-
130-169 m ²	1 110-1 980	1 980-2 920	alk. 2 920-
170-229 m ²	1 740-3 040	3 040-4 400	alk. 4 400-
230-399 m ²	2 290-4 030	4 030-5 830	alk. 5 830-
300-370 m ²	2 850-5 020	5 020-7 320	alk. 7 320-

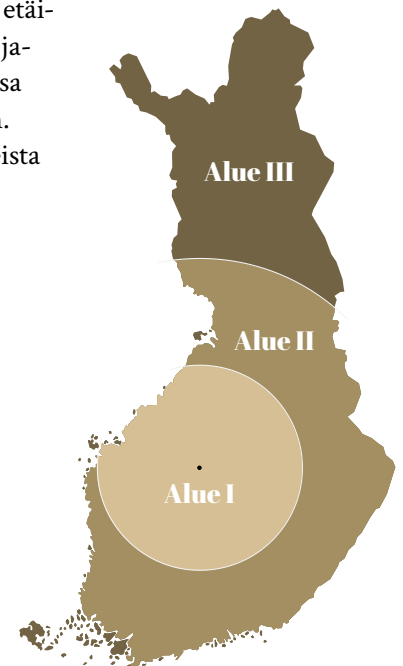

facebook.com/honkarakenne



Honkarakenne



youtube.com/user/Honkarakenne



@honkarakenne



pinterest.com/honkarakenne



facebook.com/honkarakenne



Honkarakenne



youtube.com/user/Honkarakenne



@honkarakenne



pinterest.com/honkarakenne